FICHE TECHNIIQUE
IL AIO RP GAMME

IL AIO RP30W

Lampadaire All In One CROSS est une intégration du panneau solaire, lampe LED, batterie lithium, contrôleur de courant constant et le boitier d'éclairage combinent des technologies de l'effet photoélectrique, micro contrôleur infrarouge et plusieurs technologies de contrôle pratiques capables d'éclairer l'environnement avec une lumière rayonnante

American 45MIL LED Source

Les lampadaires solaires intégrés avec la source LED fournissent une excellente luminosité et gardent une stabilité permanente ainsi qu'une expérience visuelle confortable

Chaque LED dispose d'un élément de protection antistatique, afin d'éviter tout dommage causé par l'électricité statique

All In One Design de ILIGHTING

Le panneau solaire convertit l'énergie solaire en énergie électrique, la stocke dans la batterie lithium à travers le contrôleur pour éclairer le soir en absence de la lumière pendant plus de 40 heures d'autonomie

Notre modèle RP avec son éclairage sur un ongle de 360° permet d'éclairer une plus grande surface et assure

Grace à sa capacité de panneau solaire même sans capteur de mouvement, il donne une très bonne autonomie

Le capteur de lumière assure l'autonomie a 100% car
Grace a lui le luminaire s'allume et s'éteint automatiquement a la tombé de la nuit et en captant la lumière du jour

NOS COMPOSANTS SONT DE LA DERNIERE TECHNOLOGIE DES LEADERS MONDIAUX

CELLULES PHOTOVOLTAIQUE : ALLEMAGNE
BATTERIE LITHIUM IL-ION : CHINE
LAMPE LED 1W =100LM : USA

Adresse : Bureau : Cité Rabah Bouchkir ONAB, Dar El Beida, ALGER / Atelier : Cité Camps N7, Dar El Beida, ALGER
TEL : +213 540 43 36 16 / +213 542 57 25 09 Mail : admin@ilighting.dz
www.ilighting.dz

CARACTERISTIQUE DU PRODUIT

Référence	**IL AIO RP30W**
LED Lampe	Haute performance
Puissance	30W
Voltage	12V
Lumen	4500LM (150LM/W)
Degré kelvin	2700-6500 K
Angle du faisceau lumineux	360°
Durée de vie	50 000 Heures
Panneau Solaire	Haute performance Monocristallin
Efficacité	19%
Puissance	50W
Voltage	18V
Duré de vie	25 ans
Batterie	Lithium LIFE PO4
Voltage	12V
Ampères à l'heure	420Wh
Durée de vie	5-7 ans
Temps de charge par jour **Autonomie**	9 Heures (Suffisamment de luminosité solaire) > 30hrs
Contrôleur	Intelligent
Capteur de mouvement	Non
Interrupteur Manuel	Non
Température idéale	-30°C~+70°C
Matière de la lampe	Haute classe Aluminium
Etanchéité	IP65
Hauteur d'installation	5-6 m
Distance entre luminaire	20-25 m
	Installation Poteau, Potence
Taille	760 × 760 × 250 mm
Poids	12,5 KG
Certificat	CE / ISO / ROHS
GARANTIE	3 ans

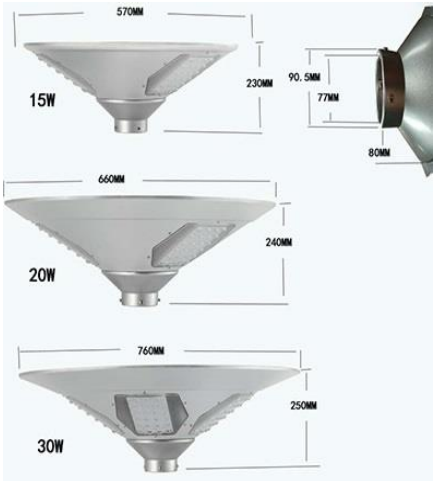



Application :

1- Jardin, Domicile, la cour
2- Route principale et avenue
3- Zone minière et stationnement
4- Zones sans alimentation electrique

Adresse : Bureau : Cité Rabah Bouchkir ONAB, Dar El Beida, ALGER / Atelier : Cité Camps N7, Dar El Beida, ALGER
TEL : +213 540 43 36 16 / +213 542 57 25 09 Mail : admin@ilighting.dz
www. ilighting.dz